




# BOGSERAD NERMYLLARE

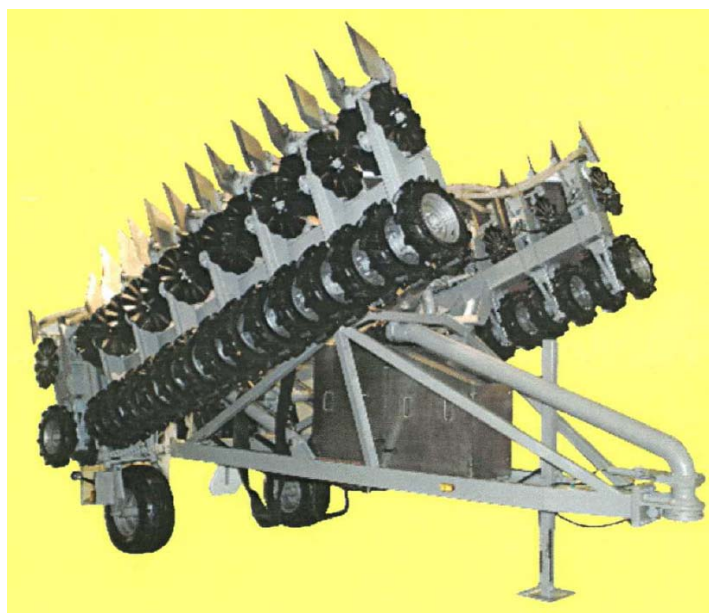

Harsö bogserade nermyllare är utvecklad med följande utgångspunkter:

- Reducera gödselvagnens körskada i marken
- Möjlighet att utnyttja etablerade körspår – större kapacitet
- Reduktion av skador vid nermyllning i kurvor
- Kunna användas i skift av flera gödselvagnar

Vid hämtning av nytt lass:

- Reduktion av totalvikten under transport
- Reduktion av spill på vägar
- Reduktion av bränsleförbrukning
- Mindre trafikhindrande
- Bättre balans i gödselvagnen

---


AB G. **ALEXANDERSSON**

VESSIGEBRO 0346-480 50

[www.abg-alex.com](http://www.abg-alex.com)


## 12 M NERMYLLARE

Harsö nermyllare har en arbetsbredd på 12 meter. Den är trailermonterad med 40 skär och försedd med en dieselmotor på 14 kW, som styrs av trådlös kommunikation från traktorn. Dessutom är nermyllaren försedd med en minidator för att styra diverse funktioner. Maskinen kan kopplas av och till på sekunder från förarsätet med hjälp av en monitor och en kamera bak på vagnen. En ny arbetsprincip utvecklad av Harsö.

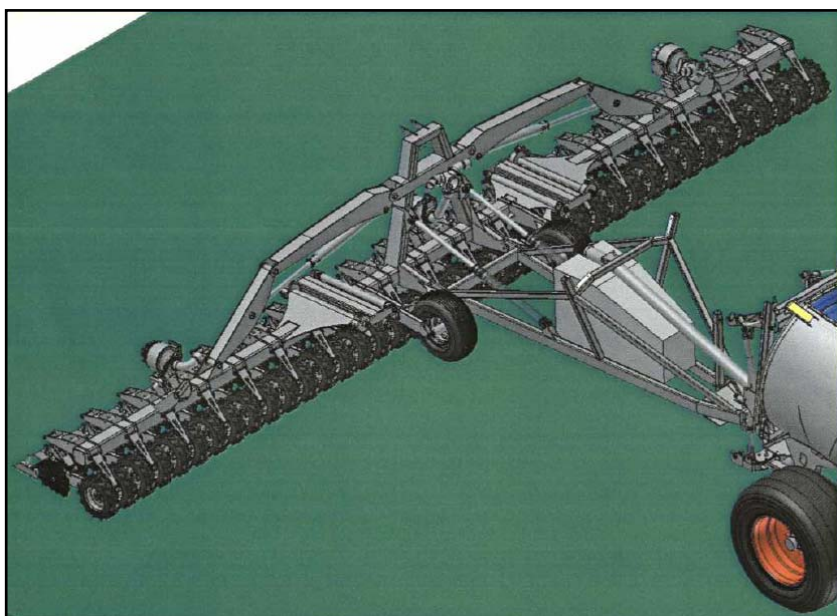

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Antal skär, Ø 500	40 st
Antal hjul 6 x 12"	40 st
Hjälpmotor	14 kW
Djupregelering	Hydr. parvis
Antal skärringsfördelare	3
Km/h	8 – 12
Ha per timme	Ca 10
Mängd per timme	10 – 50 t/ha
Skärdjup mm	30 – 80
Skärbredd mm	27
Arbetsbredd m	12
Bredd hopfäld m	3,5
Höjd totalt m	4
Effektförbrukning	Ca 40 kWh
Vikt	Ca 5,5 ton

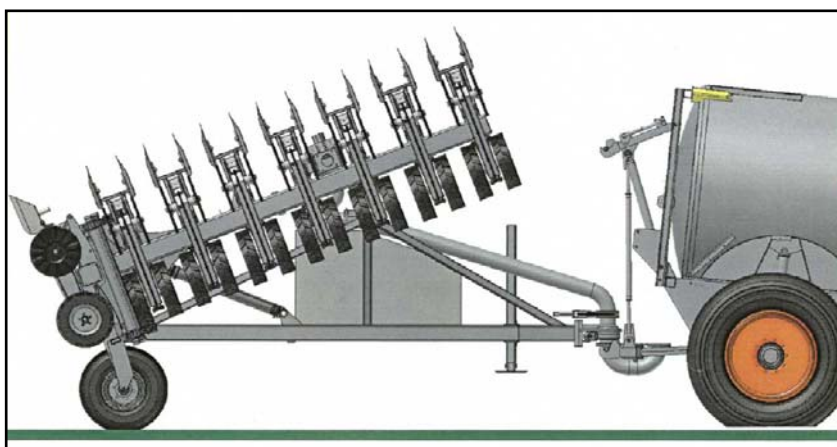

AB G. **ALEXANDERSSON**

VESSIGEBRO 0346-480 50

[www.abg-alex.com](http://www.abg-alex.com)