

FERRI TXV
90 – 110 Hk

SLÄNTKLIPPARE

FERRI



TXV är en professionell maskin där armen kan vinklas framåt, för att få bättre sikt. Den kraftiga konstruktionen av såväl arm som klipphuvud gör maskinen lämplig för tufft arbete och entreprenad.

AB G. ALEXANDERSSON

VESSIGEBRO 0346-480 50

www.abg-alex.com

FERRI TXV
90 – 110 Hk

SLÄNTKLIPPARE

FERRI

Utrustning		
Flytläge för klipp huvud	Bild 1	•
Flytläge av arm (med accumulator)	Bild 2	•
Oljekylare med termostat	Bild 3	•
"Bi-metal" (stål+brons) bussningar	Bild 4	•
"High performance" växellåda	Bild 5	•
Lågtrycks proportionalstyrning	Bild 6	•
Förberedd för "normal" arbetspos.	Bild 7	•
Dataskärm		▲
Timräknare		▲
Slutet hydraulsystem		•
Kugghjulspump		•
Direkt drift		•

Standard • Tillval ▲




Teknisk data - maskin	TXV 60
Vikt, kg	1 295
Kapacitet oljetank, liter	210
Trepunktsupphängning, kat.	II
Kraftuttag, varv/min	540
Klipp huvud, typ	TJ 125



Teknisk data - klipp huvud	TN 120
Klippbredd, m	1,20
Rotorhastighet, varv/min	3 000
Rörelsevinkel för klipp huvud	190°
Effekt till rotor, hk.	49
Hydraulmotor, hk max	57

TRAKTOR			
	Hk	Vikt, kg	Bredd, m
TXV 60	90-110	3 400	1,90

TXV 60		
A	m	5,50
B	m	6,20
C	m	1,80
D	m	4,20
E	m	5,80
F	m	2,50
G	m	1,80
H	m	3,20
I	m	1,60
L	m	3,80

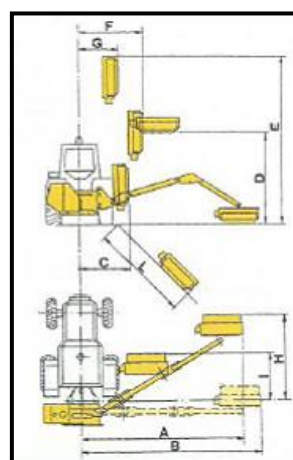

SLAGOR



Universalslagor+trak slaga
Ø max 5 cm
Antal: 36+18.



Schackelupphängda
Y-slagor
Ø max 2 cm
Antal: 48.



CS 150
Ø max 2 cm.



TR 13 - TR 22
Ø max 8 cm.

Alla ovanstående data kan ändras utan föregående meddelande.

AB G. **ALEXANDERSSON**

VESSIGEBRO 0346-480 50

www.abg-alex.com